


Technická data

Velkoobjemové víceúčelové ohřivače vody

VACUTHERM SUPER

(s izolací ECO SKIN 2.0)

VT-N/VT-S 800, 1 000 FRMR

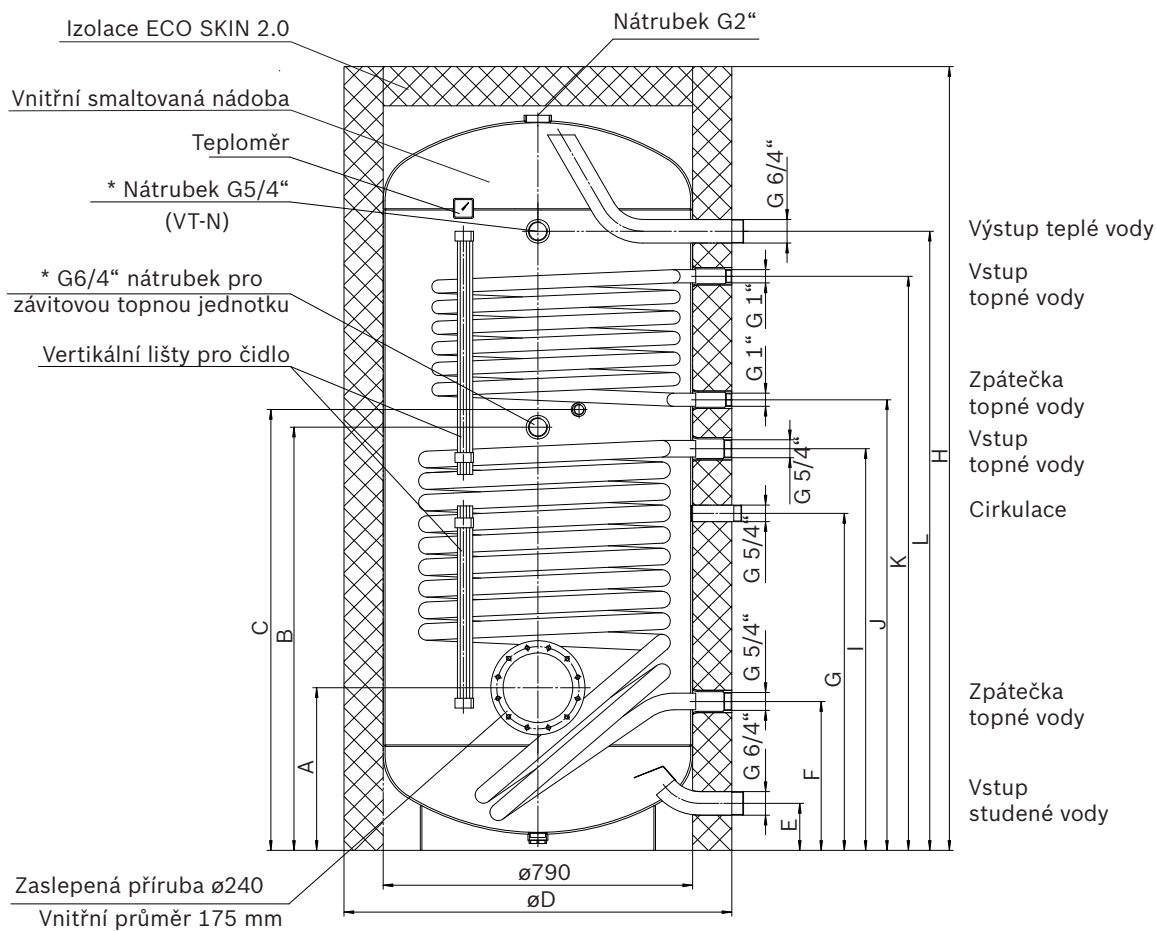

* VT-N jsou vybaveny bezúdržbovou anodou

Typ	Objem	Rozměry v mm													Spodní výměník tepla			Horní výměník tepla			Výkonový index dle DIN 4708	Klopná výška mm	Hmotnost kg
		I	H	ØD	Ød	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	Přestupní plocha m ²	Objem l	Průměr trubky mm	Přestupní plocha m ²	Objem l			
VT-N 800 FRMR	800	2000	1000	790	415	1080	1125	120	380	860	1025	1150	1465	1580	2,00	13,1	Ø 33,7	1,2	7,8	Ø 33,7	9/21	1960	284
VT-S 800 FRMR	800	2000	1000	790	415	1080	1125	120	380	860	1025	1150	1465	1580	2,76	22,5	Ø 42,4	1,2	7,8	Ø 33,7	9/24	1960	303
VT-N 1000 FRMR	990	2350	1000	790	415	1255	1300	120	380	1025	1190	1335	1785	1920	2,40	15,7	Ø 33,7	1,2	7,8	Ø 33,7	11/26	2300	320
VT-S 1000 FRMR	975	2350	1000	790	415	1255	1300	120	380	1025	1190	1335	1785	1920	3,51	28,6	Ø 42,4	1,2	7,8	Ø 33,7	11/33	2300	349

Tiskové a technické chyby vyhrazeny.