Technická data

Nepřímotopné solární ohřívače vody se dvěma výměníky se zesílenou izolací

HTP 200, 300, 400, 500 ERMR

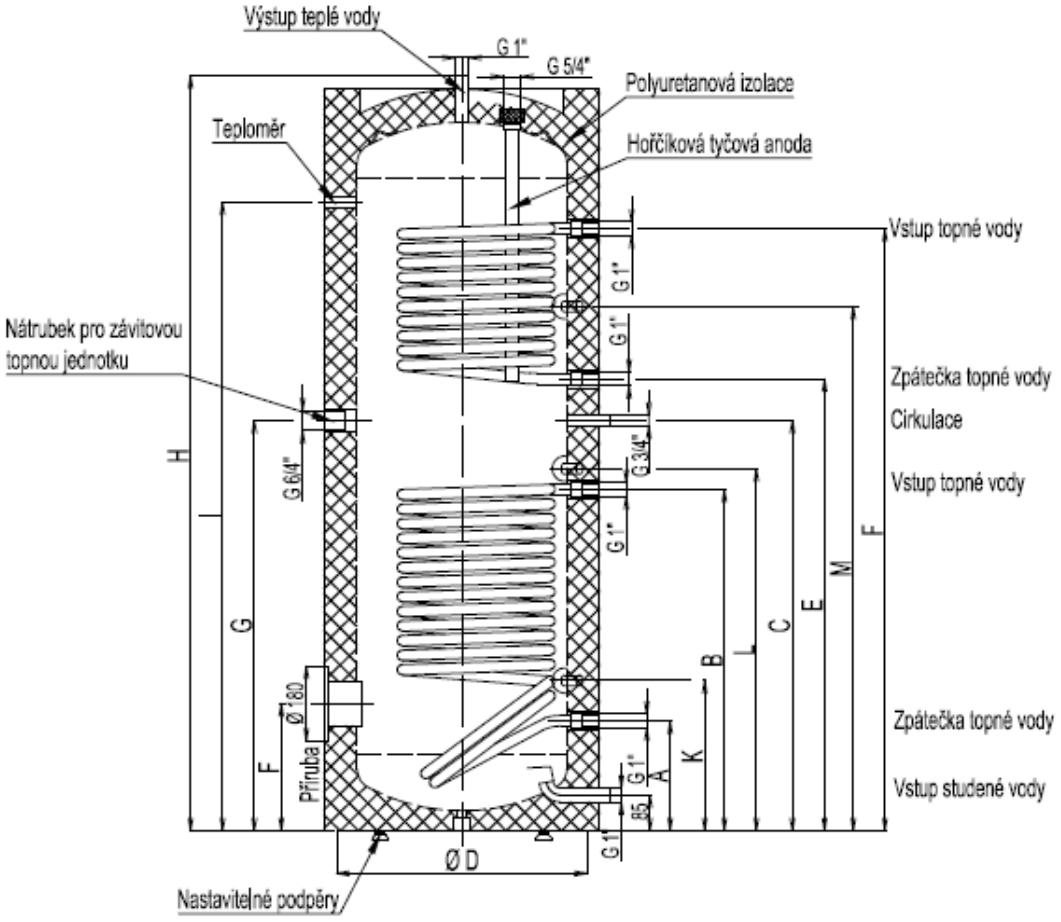

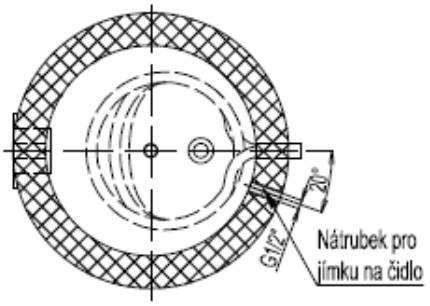

Typ	Rozměry v mm													Klopná výška	Anoda	Plocha výměníku spodní / horní	Hmotnost	Instalační hloubka závit. top. jednotky
	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K	L	M	mm	mm	m^2	kg	m
HTP 200 ERMR	263	638	870	660	750	1020	305	1353	695	1050	360	688	878	1485	Ø 33 x 480	1,0/0,7	109	520
HTP 300 ERMR	263	818	983	660	1083	1488	305	1810	983	1507	360	868	1257	1905	Ø 33 x 700	1,4/1,0	138	520
HTP 400 ERMR	320	925	1045	730	1145	1505	345	1847	1000	1521	420	975	1317	1965	Ø 33 x 750	1,8/1,0	167	590
HTP 500 ERMR	370	930	1050	800	1150	1465	370	1838	1095	1498	475	980	1323	1982	Ø 33 x 850	2,0/1,0	182	670

Tiskové a technické chyby vyhrazeny.