


Technická data

Kombinované akumulční zásobníky s průtokovým ohřevem vody
(s izolací ECO SKIN 2.0)



KWS 500, 800, 1000, 1500 R2

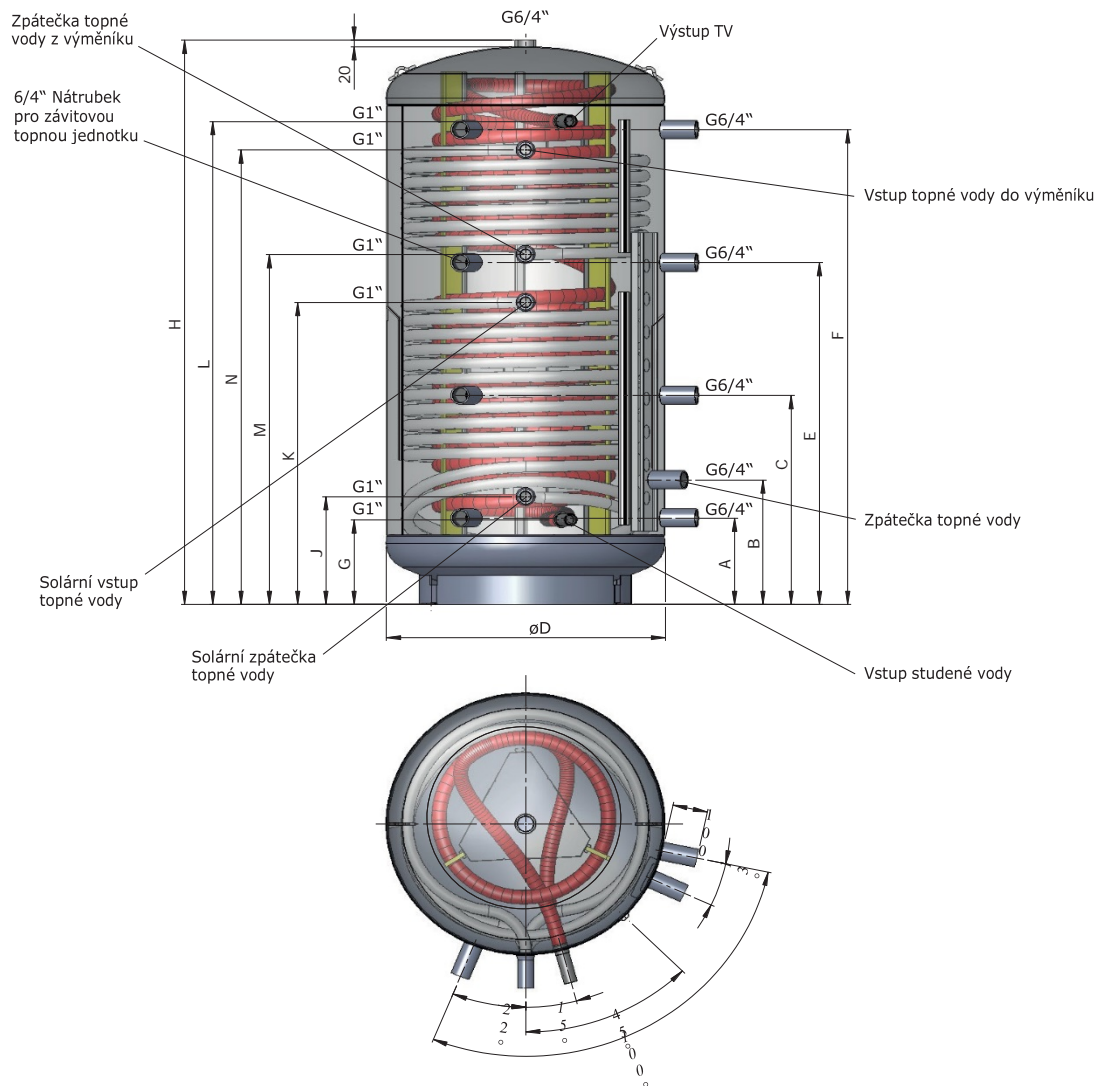

Typ	Objem l	Rozměry v mm													Klopná výška (mm)	Vinovací trubka m ²	Solární výměník m ²	Objem vlnovcové trubky (l)	Instalační hloubka pro topnou jednotku SH (mm)
		H	øD	A	B	C	E	F	G	J	K	L	M	N					
KWS 500 R2	500	1640	650	220	335	620	1010	1390	220	290	740	1425	1044	1360	1750	5,0	1,8+1,0	19,1	700
KWS 800 R2	800	1686	790	260	368	630	1030	1430	255	318	813	1443	1064	1379	1750	6,53	2,5+1,6	28	840
KWS 1 000R2	1000	2036	790	310	418	745	1250	1710	255	318	948	1793	1284	1734	2070	7,53	3,1+2,4	36	840
KWS 1 500R2	1500	2142	1000	380	470	825	1350	1760	306	370	910	1826	1310	1760	2270	7,53	3,5+2,4	36	-

Tiskové a technické chyby vyhrazeny.

