


Technická data

Akumulační zásobníky

(s izolací ECO SKIN 2.0)

AE
Austria Email

PSM 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000

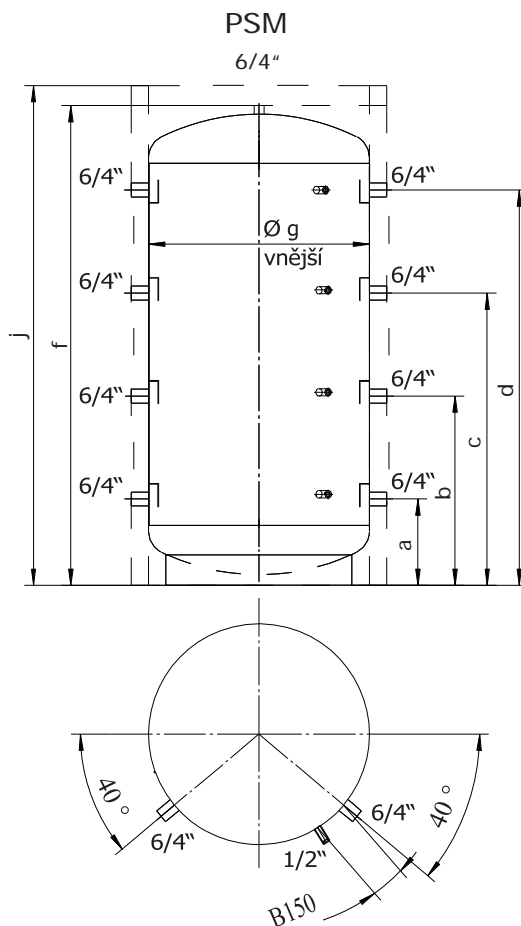

- Pro instalaci závitové topné jednotky do libovolného 6/4" nátrubku je nutné pomocí vhodného nářadí odehnout protizkratový plátek.

Celkový objem l	Rozměry vmm							Klopná výška mm
	a	b	c	d	f	Øg	j	
200	230	630	1030	-	1253	500	1330	1290
300	230	650	1070	1490	1710	500	1780	1740
500	220	620	1010	1390	1640	650	1725	1670
800	260	630	1030	1430	1700	790	1785	1750
1 000	310	745	1250	1710	2050	790	2135	2090
1500	380	825	1350	1760	2150	1000	2235	2270
2000	320	900	1490	2020	2380	1100	2465	2460
3000	375	985	1600	2205	2596	1250	2681	2650
4000	405	1022	1639	2255	2669	1400	2754	2740
5000	455	1065	1680	2285	2770	1600	2855	2893